	Thermobox 380	Thermobox 400		Thermobox 500		Thermobox 1000
Термошкафы утепленные						
Заказной номер	380-012	400-011	400-012	500-011	500-012	1000-011
Габариты шкафа внешние						
Ширина, мм	380	300	400	400	500	700
Высота (без гермоводов), мм	300	400	300	500	400	1000
Глубина, мм	150	210	210	210	210	210
Габариты монтажной панели						
Ширина, мм	340	370	280	420	360	650
Высота, мм	280	280	370	360	420	900
Утеплитель фольгированный, мм	10					

Термошкафы утепленные с нагревателем					
Заказной номер	400-021	400-022	500-021	500-022	1000-021
Напряжение питания, В	220				
Автомат 220В, А	10	10	16	16	16
Клемные колодки, шт.	2	2	4	4	6
Клемма заземления, шт.	1	1	1	1	1
Электрическая розетка, шт.	1	1	1	1	1
Нагреватель мощность, Вт	30		100		150
Диапазон рабочих температур, С	-50…+50				
Диапазон регулировки температуры нагрева, С	0…60				

Дополнительное оборудование (устанавливается по доп. заказу)
Блок резервного питания 13,5 В, 1А
Аккумулятор (12В, 7 мА/час)
УЗО
Блок грозозащиты (2 цепи, DIN)
Блок защиты линий RS-485 (1 пара, DIN)
Кнопка вскрытия
Элемент выравнивания давления
Вентелятор (50 м.куб/ч)
Термостат вентелятора
Гермоводы PG7-PG21

Габаритные размеры и размеры пространства для монтажа Thermobox 400-012

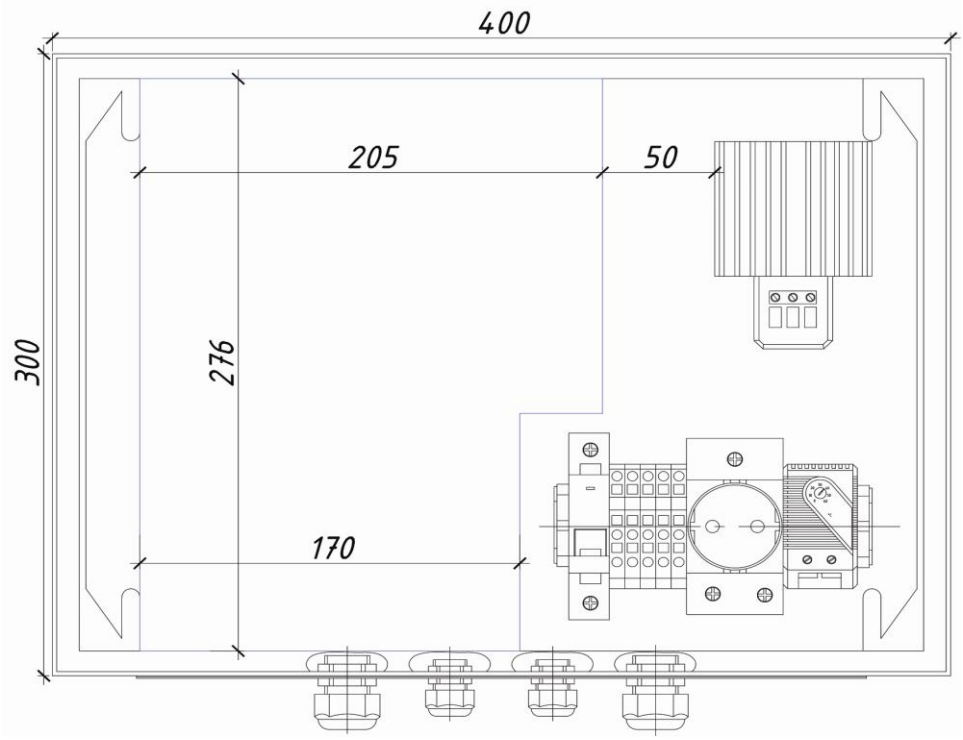

*

* Количество гермоводов и их расположение уточняйте при заказе