

Краткая инструкция для сотрудников охраны

Основным интерфейсным окном на пункте охраны является журнал доступа, в котором регистрируются факты вход/выход людей.

Журнал доступа для контроля входа/выхода людей

Для просмотра записей журнала доступа о входе/выходе людей, необходимо на вкладке «Журнал доступа» выбрать тип объекта «Люди».

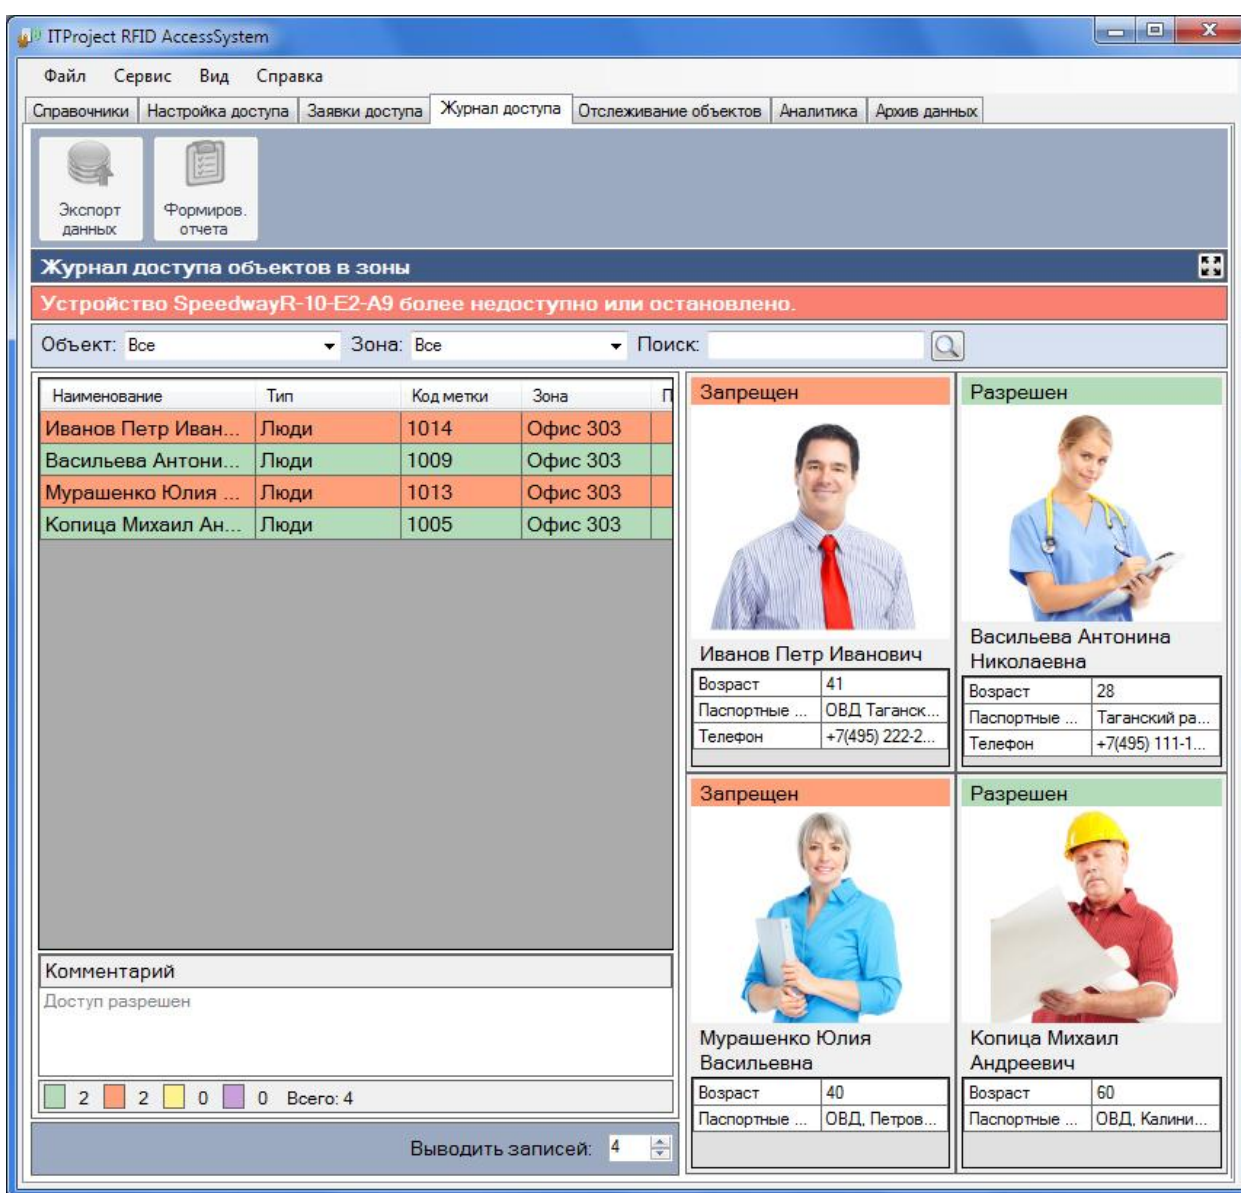


рис 1. Журнал доступа для людей

Таблица записей о входе/выходе людей в журнале доступа

В окне журнала доступа в таблице отображаются записи о входе/выходе людей в различные зоны на территории. Внизу окна есть настройка регулирующая количество выводимых записей в таблице. Для каждой записи справа отображается детальная информация, а внизу отображается комментарий, который поясняет, на основании чего объекту имущества был разрешен или запрещен доступ.

Для удобства восприятия информации в журнале доступа, записи в таблице отображаются разными цветами:

- **«Красный»** - человеку запрещен вход/выход на территорию, так как для него нет действующих правил доступа;
- **«Зеленый»** - человеку запрещен вход/выход на территорию;
- **«Желтый»** - на посетителя оформлена заявка доступа, если объект соответствует параметрам заявки то доступ «Разрешен», в противном случае «Запрещен»;
- **«Фиолетовый»** - не используется для объектов имущества.

В нижней части таблицы представлена сводная информация по всем записям вноса/выноса имущества (Рисунок 104) на территорию. Из примера мы видим, что в журнале доступа отображены **4** записи о входе/выходе людей, из них в **2** случаях вход/выход был запрещен, в **2** случаях разрешен.




рис 2. Итоговая информация в журнале доступа

Поиск людей и фильтрация записей в журнале доступа

Сверху над таблицей журнала доступа есть панель с поиском и возможностью фильтрации записей по зонам доступа.



рис 3. Панель поиска и фильтрации в журнале доступа

Для поиска людей введите в окне поиска полную или частичную информацию об объекте «ФИО», «Паспортные данные» и нажмите кнопку поиска, система найдет все возможные совпадения, и отобразит найденные объекты в таблице.

Вы также можете отфильтровать записи таблицы по зонам доступа, к примеру, для просмотра записей по конкретной точке входа/выхода людей. Для наложения фильтра выберите в списке интересующую вас зону доступа, для возврата к записям проездов по всем зонам доступа, выберите значение «Все».

Различные представления отображения данных в журнале доступа

Вы можете настраивать различный вид отображения данных в журнале доступа.

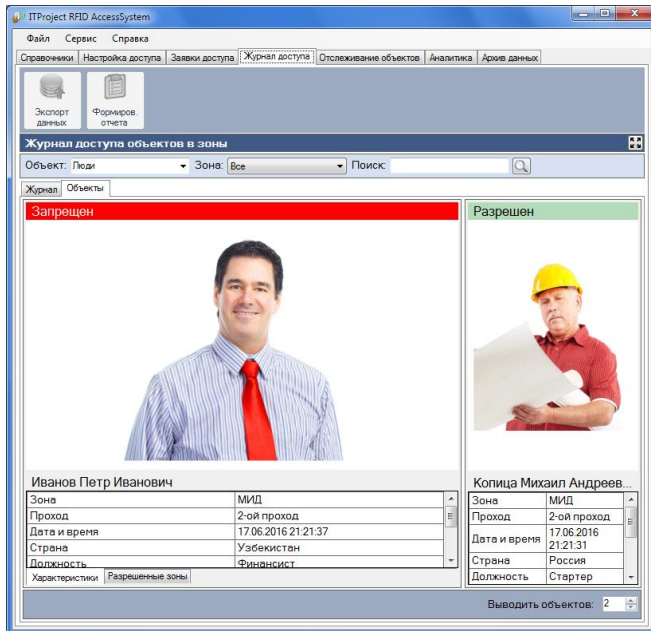


рис 4. Журнал доступа

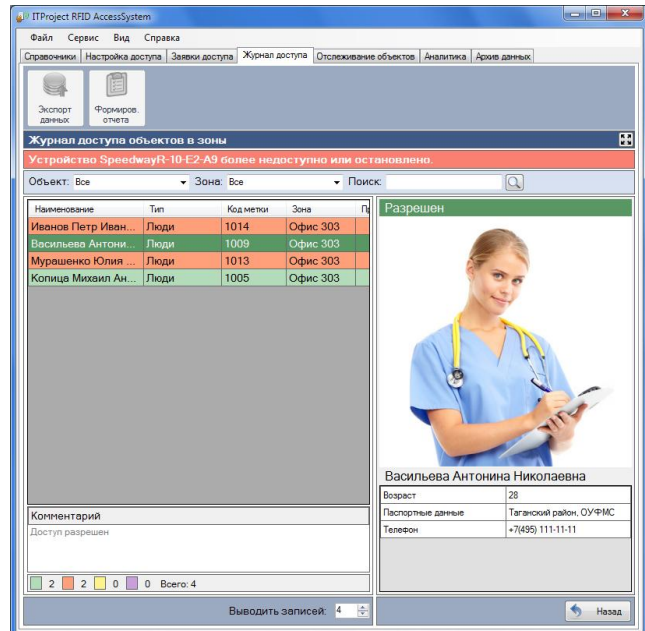


рис 5. Журнал доступа

Самодиагностика системы, оповещения в случае неисправности работы оборудования или иных проблем

В системе постоянно проходит самодиагностика работы RFID оборудования и программного обеспечения. В случае, если происходят неполадки в работе оборудования или ПО в окне журнала доступа появляются информирующие сообщения. Система всегда пытается устранить неисправности самостоятельно, в случае их исправления, оповещение по устраненной проблеме пропадает с окна журнала доступа.

**Устройство SpeedwayR-10-EB-72 более недоступно или остановлено.
Служба контроля доступа остановлена или завершилась с ошибкой**

рис 6. Оповещения в случае неисправности оборудования или ПО